

**Одноквадрантные преобразователи шкафного исполнения
от 37 кВт до 45 кВт, с 6-ти пульсной схемой выпрямления**

от 500 В до 600 В, от 37 кВт до 45 кВт

Рис. 47

- ① Минимальная высота потолка при установке к стене
- ② Крышка (опция)
- ③ Отвод воздуха
- ④ Подвод воздуха
- ⑤ Подвод кабелей возможен снизу в пределах серой области
- ⑥ Главный выключатель блокируется замком
- ⑦ Подсоединение силовых кабелей
- ⑧ Приспособление для транспортировки

Степень защиты IP 20

Степень защиты IP 54 готовый, подвод воздуха снизу, отвод воздуха сверху.
Степень защиты IP 54 b по запросу.

Степень защиты IP 21

Степень защиты IP 23/IP 43

SIMOVERT MASTERDRIVES Vector Control

Размеры

Одноквадрантные преобразователи шкафного исполнения
от 55 кВт до 90 кВт, с 6-ти пульсной схемой выпрямления

Блоки шкафного
исполнения



от 380 В до 480 В, от 50 кВт до 90 кВт

от 500 В до 600 В, от 55 кВт до 75 кВт

от 660 В до 690 В, от 55 кВт до 75 кВт



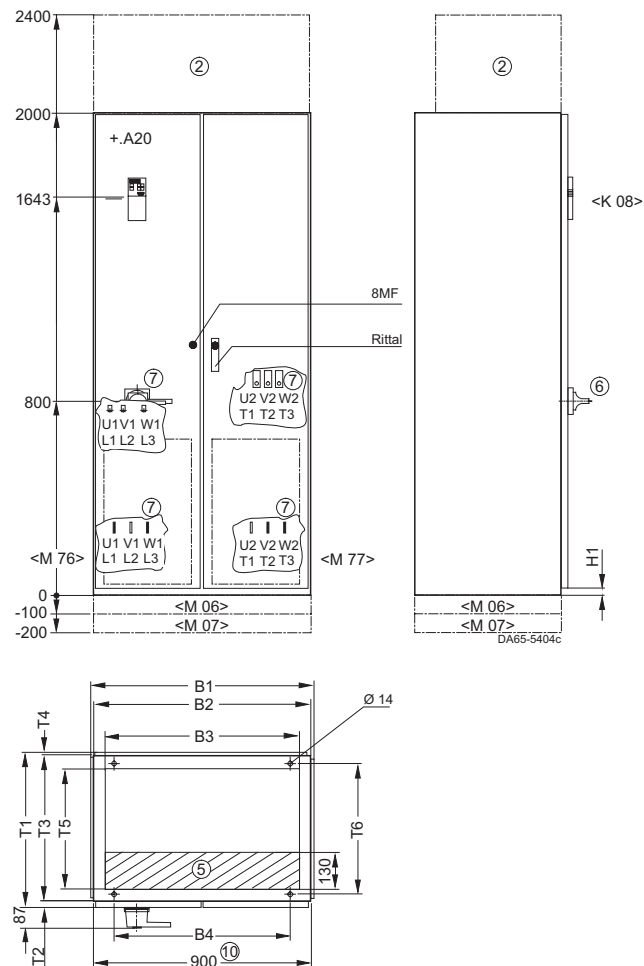


Рис. 48


Шкаф Тип	B1	B2	B3	B4	T1	T2	T3	T4	T5	T6	H1
8MF	918	900	840	750	634	25	600	9	466	510	63
Rittal	902	899	812	775	602	6,5	589	6,5	440	470	25,5



Степень защиты IP 20



Степень защиты IP 21



Степень защиты IP 23/IP 43

- ① Минимальная высота потолка при установке к стене
- ② Крышка (опция)
- ③ Отвод воздуха
- ④ Подвод воздуха
- ⑤ Подвод кабелей возможен снизу в пределах серой области
- ⑥ Главный выключатель блокируется замком
- ⑦ Подсоединение силовых кабелей
- ⑧ Приспособление для транспортировки

Степень защиты IP 54 готовый, подвод воздуха снизу, отвод воздуха сверху.
Степень защиты IP 54 b по запросу.



Блоки шкафного
исполнения

SIMOVERT MASTERDRIVES Vector Control

Размеры

Одноквадрантные преобразователи шкафного исполнения
от 90 кВт до 200 кВт, с 6-ти пульсной схемой выпрямления

от 380 В до 480 В, от 110 кВт до 200 кВт
от 500 В до 600 В, от 90 кВт до 160 кВт
от 660 В до 690 В, от 90 кВт до 200 кВт



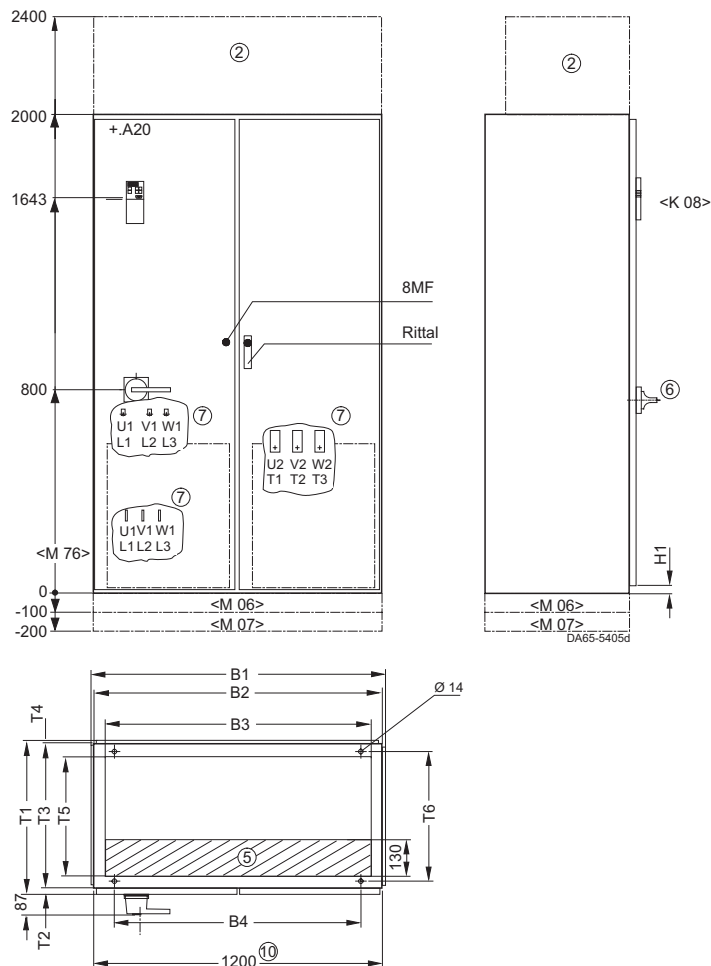


Рис. 49


Шкаф Тип	B1	B2	B3	B4	T1	T2	T3	T4	T5	T6	H1
8MF	1218	1200	1140	1050	634	25	600	9	466	510	63
Rittal	1202	1199	1112	1075	602	6,5	589	6,5	440	470	25,5



Степень защиты IP 20



Степень защиты IP 21



Степень защиты IP 23/IP 43

- ① Минимальная высота потолка при установке к стене
- ② Крышка (опция)
- ③ Отвод воздуха
- ④ Подвод воздуха
- ⑤ Подвод кабелей возможен снизу в пределах серой области
- ⑥ Главный выключатель блокируется замком
- ⑦ Подсоединение силовых кабелей
- ⑧ Приспособление для транспортировки

Степень защиты IP 54 готовый, подвод воздуха снизу, отвод воздуха сверху.
Степень защиты IP 54 b по запросу.

SIMOVERT MASTERDRIVES Vector Control

Размеры

Одноквадрантные преобразователи шкафного исполнения
от 200 кВт до 400 кВт, с 6-ти пульсной схемой выпрямления

Блоки шкафного
исполнения



от 380 В до 480 В, от 250 кВт до 400 кВт
от 500 В до 600 В, от 200 кВт до 315 кВт
от 660 В до 690 В, от 250 кВт до 400 кВт



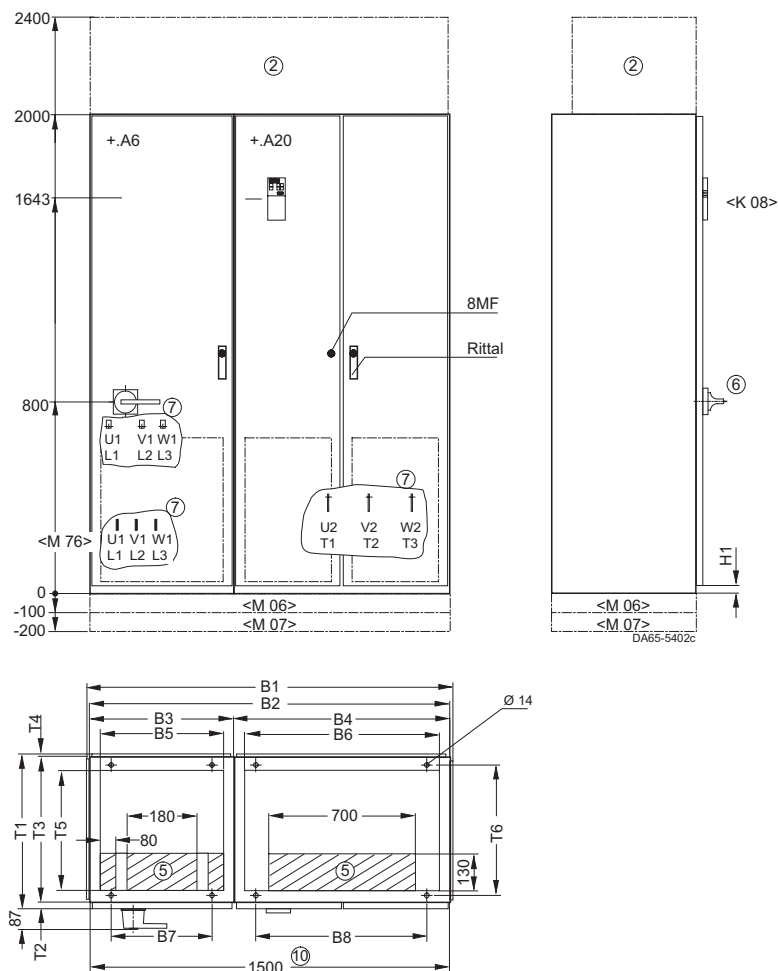


Рис. 50


Шкаф Тип	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	T1	T2	T3	T4	T5	T6	H1
8MF	1518	1500	600	900	540	840	450	750	634	25	600	9	466	510	63
Rittal	1502	1499	599	899	512	812	475	775	602	6,5	589	6,5	440	470	25,5



Степень защиты IP 20



Степень защиты IP 21



Степень защиты IP 23/IP 43

- ① Минимальная высота потолка при установке к стене
- ② Крышка (опция)
- ③ Отвод воздуха
- ④ Подвод воздуха
- ⑤ Подвод кабелей возможен снизу в пределах серой области
- ⑥ Главный выключатель блокируется замком
- ⑦ Подсоединение силовых кабелей
- ⑧ Приспособление для транспортировки

Степень защиты IP 54 готовый, подвод воздуха снизу, отвод воздуха сверху.
Степень защиты IP 54 b по запросу.



Блоки шкафного
исполнения

SIMOVERT MASTERDRIVES Vector Control

Размеры

Одноквадрантные преобразователи шкафного исполнения
от 400 кВт до 800 кВт, с 6-ти пульсной схемой выпрямления

от 380 В до 480 В, 500 кВт

от 500 В до 600 В, от 400 кВт до 630 кВт

от 660 В до 690 В, от 500 кВт до 800 кВт




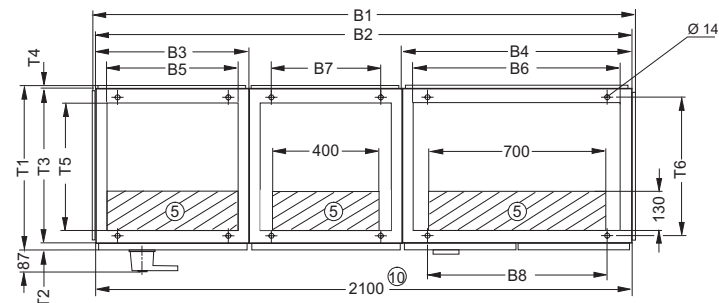


Рис. 51


Шкаф Тип	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	T1	T2	T3	T4	T5	T6	H1
8MF	2118	2100	600	900	540	840	450	750	634	25	600	9	466	510	63
Rittal	2102	2099	599	899	512	812	475	775	602	6,5	589	6,5	440	470	25,5

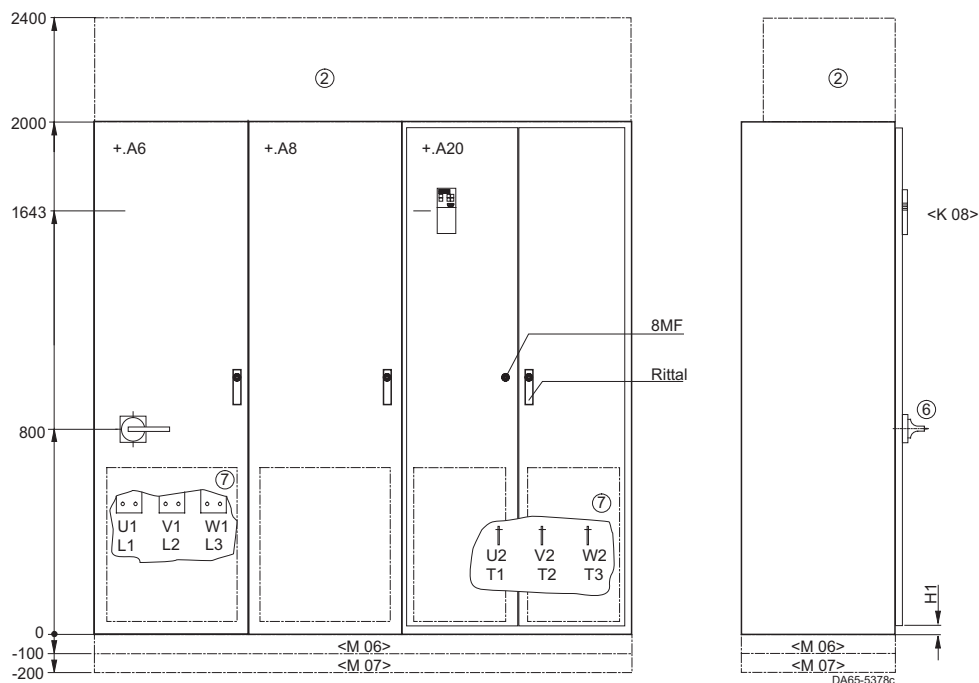

Степень защиты IP 20



Степень защиты IP 21



Степень защиты IP 23/IP 43

- ① Минимальная высота потолка при установке к стене
- ② Крышка (опция)
- ③ Отвод воздуха
- ④ Подвод воздуха
- ⑤ Подвод кабелей возможен снизу в пределах серой области
- ⑥ Главный выключатель блокируется замком
- ⑦ Подсоединение силовых кабелей
- ⑧ Приспособление для транспортировки

Степень защиты IP 54 готовый, подвод воздуха снизу, отвод воздуха сверху.
Степень защиты IP 54 b по запросу.

SIMOVERT MASTERDRIVES Vector Control

Размеры

Одноквадрантные преобразователи шкафного исполнения
630 кВт, с 6-ти пульсной схемой выпрямления

Блоки шкафного
исполнения



от 380 В до 480 В, 630 кВт



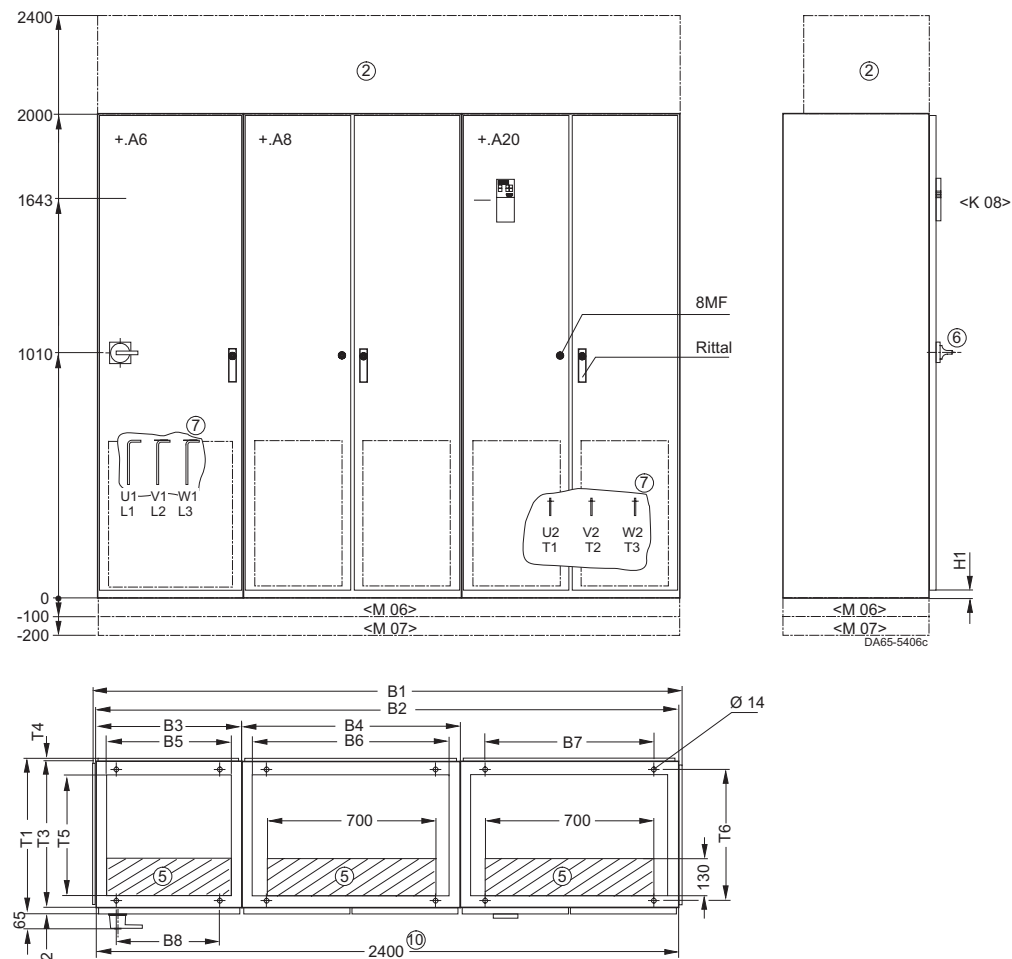


Рис. 52


Шкаф Тип	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	T1	T2	T3	T4	T5	T6	H1
8MF	2418	2400	600	900	540	840	450	750	634	25	600	9	466	510	63
Rittal	2402	2399	599	899	512	812	475	775	602	6,5	589	6,5	440	470	25,5



Степень защиты IP 20




Степень защиты IP 21



Степень защиты IP 23/IP 43

- ① Минимальная высота потолка при установке к стене
- ② Крышка (опция)
- ③ Отвод воздуха
- ④ Подвод воздуха
- ⑤ Подвод кабелей возможен снизу в пределах серой области
- ⑥ Главный выключатель блокируется замком
- ⑦ Подсоединение силовых кабелей
- ⑧ Приспособление для транспортировки

Степень защиты IP 54 готовый, подвод воздуха снизу, отвод воздуха сверху.
Степень защиты IP 54 b по запросу.



**Одноквadrантные преобразователи шкафного исполнения
от 710 кВт до 1200 кВт, с 6-ти пульсной схемой выпрямления**

от 660 В до 690 В, от 1000 кВм до 1200 кВм


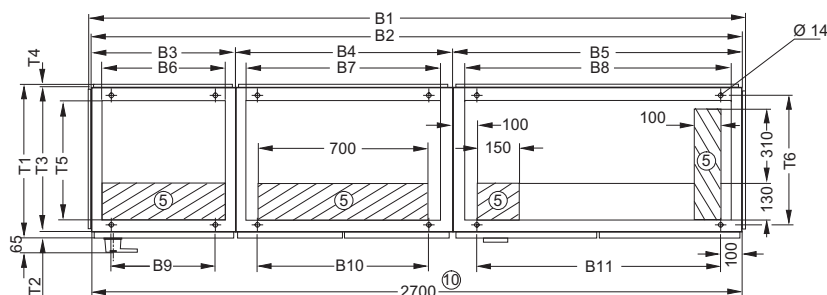


Рис. 53

Шкаф Тип	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	T1	T2	T3	T4	T5	T6	H1
8MF	2718	2700	600	900	1200	540	840	1140	450	750	1050	634	25	600	9	466	510	63
Rittal	2702	2699	599	899	1199	512	812	1112	475	775	1075	602	6,5	589	6,5	440	470	25,5



- ① Минимальная высота потолка при установке к стене
- ② Крышка (опция)
- ③ Отвод воздуха
- ④ Подвод воздуха
- ⑤ Подвод кабелей возможен снизу в пределах серой области
- ⑥ Главный выключатель блокируется замком
- ⑦ Подсоединение силовых кабелей
- ⑧ Приспособление для транспортировки

Степень защиты IP 23/IP 43

Степень защиты IP 54 готовый, подвод воздуха снизу, отвод воздуха сверху.
Степень защиты IP 54 b по запросу.

Размеры

Одноквadrантные преобразователи шкафного исполнения от 1000 кВт до 1500 кВт, с 6-ти пульснoй схемoй впрямления

от 500 В до 600 В, от 1000 кВм до 1100 кВм

от 660 В до 690 В, от 1300 кВм до 1500 кВм

без встраиваемого междофазного трансформатора

Блоки шкафного исполнения


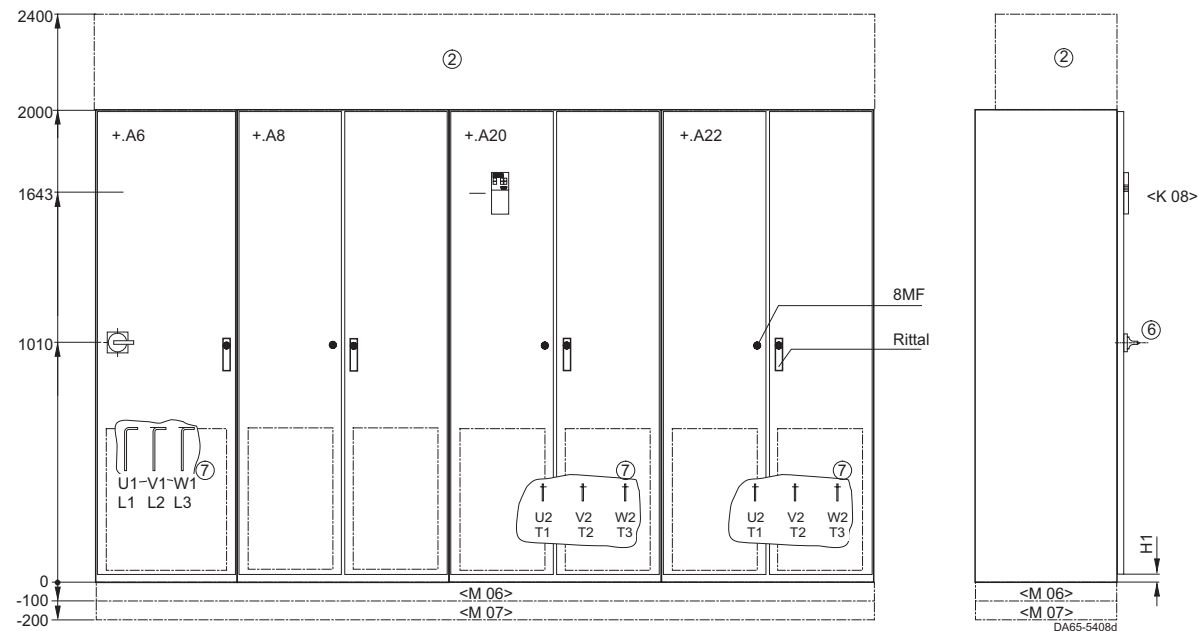


Рис. 54

Шкаф Тип	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	T1	T2	T3	T4	T5	T6	H1
8MF	3318	3300	600	900	540	840	450	750	634	25	600	9	466	510	63
Rittal	3302	3299	599	899	512	812	475	775	602	6.5	589	6.5	440	470	25.5

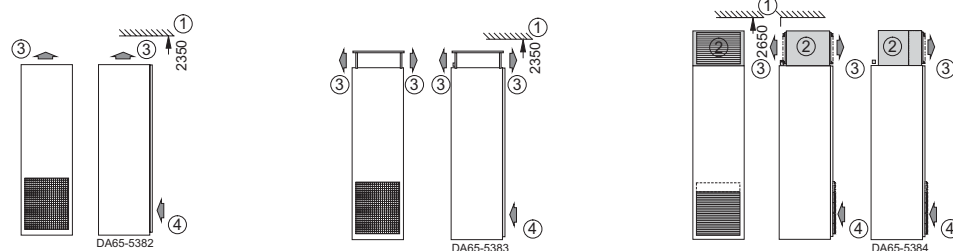


Степень защиты IP 20

Степень защиты IP 21

Степень защиты IP 23/IP 43

Степень защиты IP 54 готовый, подвод воздуха снизу, отвод воздуха сверху.
Степень защиты IP 54 b по запросу.

- ① Минимальная высота потолка при установке к стене
- ② Крышка (опция)
- ③ Отвод воздуха
- ④ Подвод воздуха
- ⑤ Подвод кабелей возможен снизу в пределах серой области
- ⑥ Главный выключатель блокируется замком
- ⑦ Подсоединение силовых кабелей
- ⑧ Приспособление для транспортировки



**Одноквадрантные преобразователи шкафного исполнения
от 1000 кВт до 1500 кВт, с 6-ти пульсной схемой выпрямления**

от 500 В до 600 В, от 1000 кВт до 1100 кВт
от 660 В до 690 В, от 1300 кВт до 1500 кВт
без встраиваемого междупазного трансформатора



Шкаф Тип	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	T1	T2	T3	T4	T5	T6	H1
8MF	3918	3900	600	900	540	840	450	750	634	25	600	9	466	510	63
Rittal	3902	3899	599	899	512	812	475	775	602	6.5	589	6.5	440	470	25.5



Степень защиты IP 54 готовый, подвод воздуха снизу, отвод воздуха сверху.
Степень защиты IP 54 b по запросу.



- ① Минимальная высота потолка при установке к стене
- ② Крышка (опция)
- ③ Отвод воздуха
- ④ Подвод воздуха
- ⑤ Подвод кабелей возможен снизу в пределах серой области
- ⑥ Главный выключатель блокируется замком
- ⑦ Подсоединение силовых кабелей
- ⑧ Приспособление для транспортировки